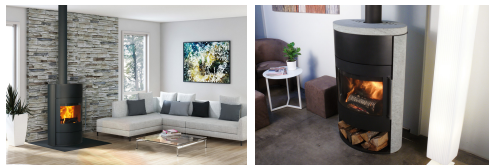


**Fifti** fiftiflamme  
VERTE**F** FONTE  
FLAMME

Poêle à bois Fifti, poêle contemporain pour bûches de 50 centimètres

**Description**

- Fermeture de porte à deux points.
- Corps du poêle en acier noir ou gris.
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option.
- Habillage des côtés en acier noir ou gris ou pierre crème ou pierre ollaire en option.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Sole foyère en fonte.
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous.
- Possibilité d'un accumulateur de chaleur en option.

**Les points forts**

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Vitre panoramique large et arrondie
- Accumulateur de chaleur optionnel en béton réfractaire (55 Kg)

**Données techniques**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale             | 8,70 kW                 |
| Plage d'utilisation            | 4 - 11 kW               |
| Rendement                      | < 83 %                  |
| Classe énergétique / Etas      | A+ / 73%                |
| CO %                           | < 0,1000 %              |
| CO mg                          | 1250 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NOx mg                         | 105 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| COV mg                         | 85 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Poussières (PM)                | 14 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 755 - 1150 - 507 mm     |
| Diamètre buse                  | 150 mm                  |
| Longueur bûche                 | 50 cm                   |
| Combustible                    | Bûches                  |

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés -  
Devant

22 - 40 - 130 cm

Norme

EN 13240

Poids

185 kg

Label Flamme Verte



mN - mmin

7.1 g/s

TwN - Twmin

278 °C

PwN - Pwmin

12 pa

## Plan

